

Ballon solaire double échangeurs

Ballon de 200 à 500l



Sunindus®

Ballon solaire double échangeurs

Les ballons d'eau chaude sanitaire sont conçus pour offrir les meilleures garanties de performances en termes de production énergétique et de fonctionnalités. Sun-indus propose une gamme complète de solutions répondant aux exigences de chaque projet, de la maison individuelle à l'installation industrielle.

Les cuves sont émaillées afin d'assurer la protection contre la corrosion. Elles sont également dotées d'anodes en magnésium.


Une isolation renforcée de 70 mm pour les ballons de 100 à 300 litres et 100 mm pour les ballons de 400 à 500 litres est mise en place afin de limiter les déperditions.

Le raccordement d'une résistance est possible sur ces ballons afin d'assurer le maximum de confort. La garantie des cuves est de 5 ans (accessoires ballons : 2 ans)




Type		200l	300l	400l	500l
Surface échangeur	m ²	1,1/0,8	1,4/1	1,6/1,1	1,9/1,4
Capacité échangeur	litre	6,4/4,3	8,0/5,7	9,5/6,3	10,7/8
Isolation	(mm)	70	70	100	100
Poids	(Kg)	85	130	210	235

Ballon solaire double échangeurs

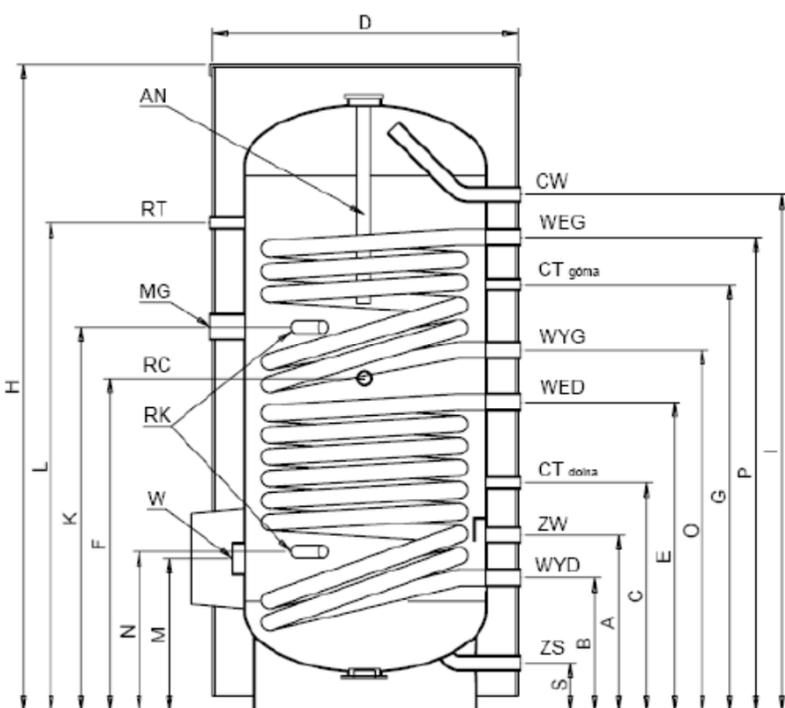

200l

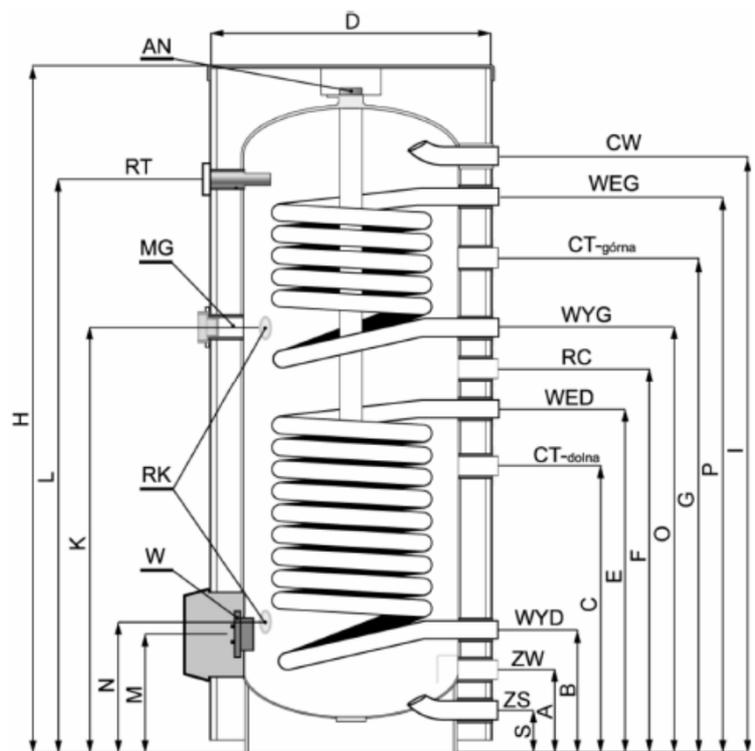

300l - 400l - 500l

Type		200l	300l	400l	500l
Hauteur	H (mm)	1380	1880	1888	2180
Hauteur maxi de passage		1545	2010	2130	2430
Diamètre	D (mm)	650	650	840	840
Entrée eau froide	A (mm)	360	250	360	360
Sortie eau chaude	I (mm)	1080	1570	1500	1735
Entrée échangeur sol	E (mm)	640	810	910	1000
Sortie échangeur sol	B (mm)	270	350	450	460
Entrée échangeur 2	P (mm)	990	1320	910	1000
Sortie échangeur 2	O (mm)	750	1000	1090	1225
Bouclage sanitaire	F (mm)	690	900	1000	1085
Résistance	K (mm)	800	1030	1140	1245
Anode magnésium	diam/L	40/240	40/330	40/390	40/430
Vidange	S (mm)	100	100	130	130
Garantie		5 ans			



Sun-indus SAS 73490 La Ravoire
Mob: +33 (0)6 60 34 14 26
Fax: +33 (0)9 55 28 26 60
Mail: contact@sun-indus.com
www.sun-indus.com

