

Ballon solaire simple échangeur

Ballon de 220 à 500l



Ballon solaire simple échangeur

Les ballons d'eau chaude sanitaire sont conçus pour offrir les meilleures garanties de performances en termes de production énergétique et de fonctionnalités. Sun-indus propose une gamme complète de solutions répondant aux exigences de chaque projet, de la maison individuelle à l'installation industrielle.

Les cuves sont émaillées afin d'assurer la protection contre la corrosion. Elles sont également dotées d'anodes en magnésium.


Une isolation renforcée de 70 mm pour les ballons de 100 à 300 litres et 100 mm pour les ballons de 400 à 500 litres est mise en place afin de limiter les déperditions.

Le raccordement d'une résistance est possible sur ces ballons afin d'assurer le maximum de confort. La garantie des cuves est de 5 ans (accessoires ballons : 2 ans)




Type		220l	300l	400l	500l
Surface échangeur	m ²	1,1	1,4	1,6	1,9
Capacité échangeur	litre	6,4	8,0	9,5	10,7
Isolation	(mm)	70	70	100	100
Poids	(Kg)	65	100	140	175

Ballon solaire simple échangeur

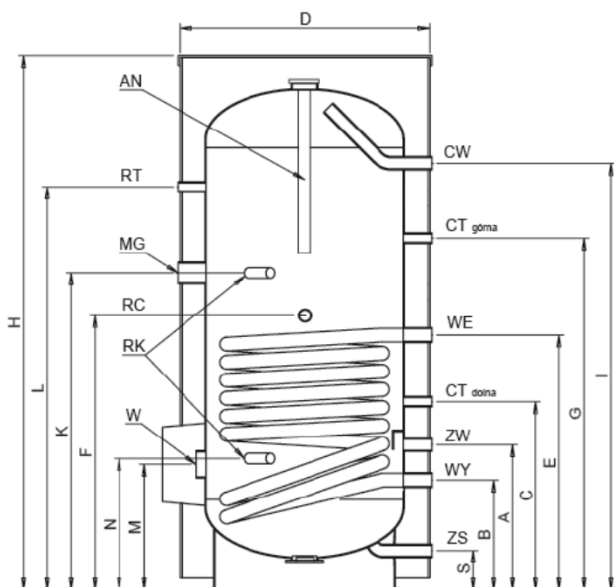


220l

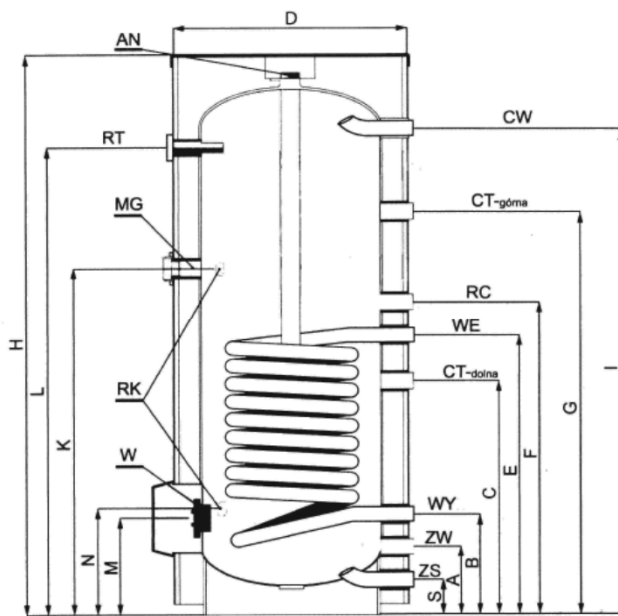

300l – 400l – 500l

Type		220l	300l	400l	500l
Hauteur	H (mm)	1400	1900	1888	2180
Hauteur maxi de passage		1545	2010	2130	2430
Diamètre	D (mm)	650	650	840	840
Entrée eau froide	A (mm)	360	250	360	360
Sortie eau chaude	I (mm)	1080	1570	1500	1735
Entrée échangeur	E (mm)	650	820	1000	1085
Sortie échangeur	B (mm)	280	360	450	450
Bouclage sanitaire	F (mm)	690	1030	1000	1000
Résistance	K (mm)	800	1030	1140	1245
Anode magnésium	diam/L	40/240	40/330	40/390	40/430
Vidange	S (mm)	100	100	130	130
Garantie		5 ans			



Sunindus

Sun-indus SAS 73490 La Ravoire
Mob: +33 (0)6 60 34 14 26
Fax: +33 (0)9 55 28 26 60
Mail: contact@sun-indus.com
www.sun-indus.com

Sunindus®